



CINTA LED DE 10W 230V LUZ BLANCA PARA MICRO TÚNELES MODELO 10W-L10-230V-W



CUBIERTA DE SILICÓN A PRUEBA DE AGUA IP68

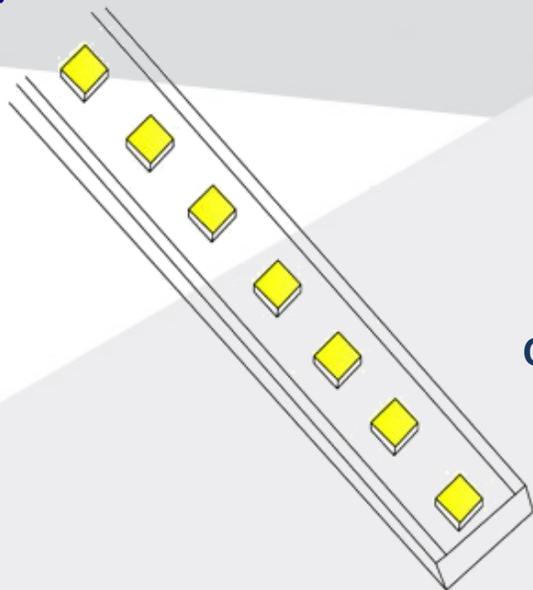

CINTA LED DE 10W 230V LUZ BLANCA PARA MICRO TÚNELES MODELO 10W-L10-230V-W



Las Cintas led de 10W de 10m a 230V para micro túneles de servicios.

Las cintas led modelo 10W-L10-230V para micro túneles de servicios utilizados en los servicios eléctricos y de telecomunicaciones de las grandes ciudades, sobre todo si estos túneles son muy pequeños donde en ocasiones la cinta led de 15W puede exceder la intensidad lumínica.

La mayoría de las constructoras durante y después de la construcción de túneles utilizan reflectores para iluminarse y en el momento que utilizan concreto lanzado el cristal de estos reflectores al contacto con el agua se estrellan quedando inservibles.


Para evitar este tipo de incidentes es más seguro utilizar iluminación mediante cinta led de silicón de 10W a 230V que puede extenderse de 50m hasta 100m por ser de mas baja potencia.

**CINTA LED DE 10W 230V LUZ BLANCA PARA
MICRO TÚNELES MODELO 10W-L10-230V-W**



FICHA TÉCNICA DE CINTA LED DE SILICÓN MODELO 10W-L10-230V

Cinta LED DE SILICÓN MODELO:	10W-L10-230V
Voltaje de entrada	AC230V
Rango de alimentación por lado	5 rollos o 50m hasta un máximo de 100m
Temperatura de operación	-45°C a +50°C
Rango IP de Cintas LED	IP68
Rango IP de conectores	IP68
Potencia consumida por metro	10W/m
Índice de rendereo de color CRI	mayor de 80
Color de temperatura	6500 °Kelvin
Arreglo de leds por metro	144 leds 2835 por metro
Lúmenes por metro	1,000
Rango de Voltaje Alterno	de 200 a 260 VAC
Ahorros por mantenimiento	más del 20% anual
Período de vida útil	mayor a 5 años
Garantía de la cinta LED	50mil horas
Dimensiones	4mm x 14mm
Conectores	Ensamblados de fábrica
Tensión de ruptura	alrededor de 50 Kg
Retardante al fuego	sí
Recubrimiento exterior	Silicon de grado alimentario libre de halógenos
Protección de sobrevoltaje y sobrecalentamiento	sí
Empaquetado	10 piezas o rollos de 10m en una caja de 14 Kg
Colores de led disponibles	blanco monocromático 6000°K

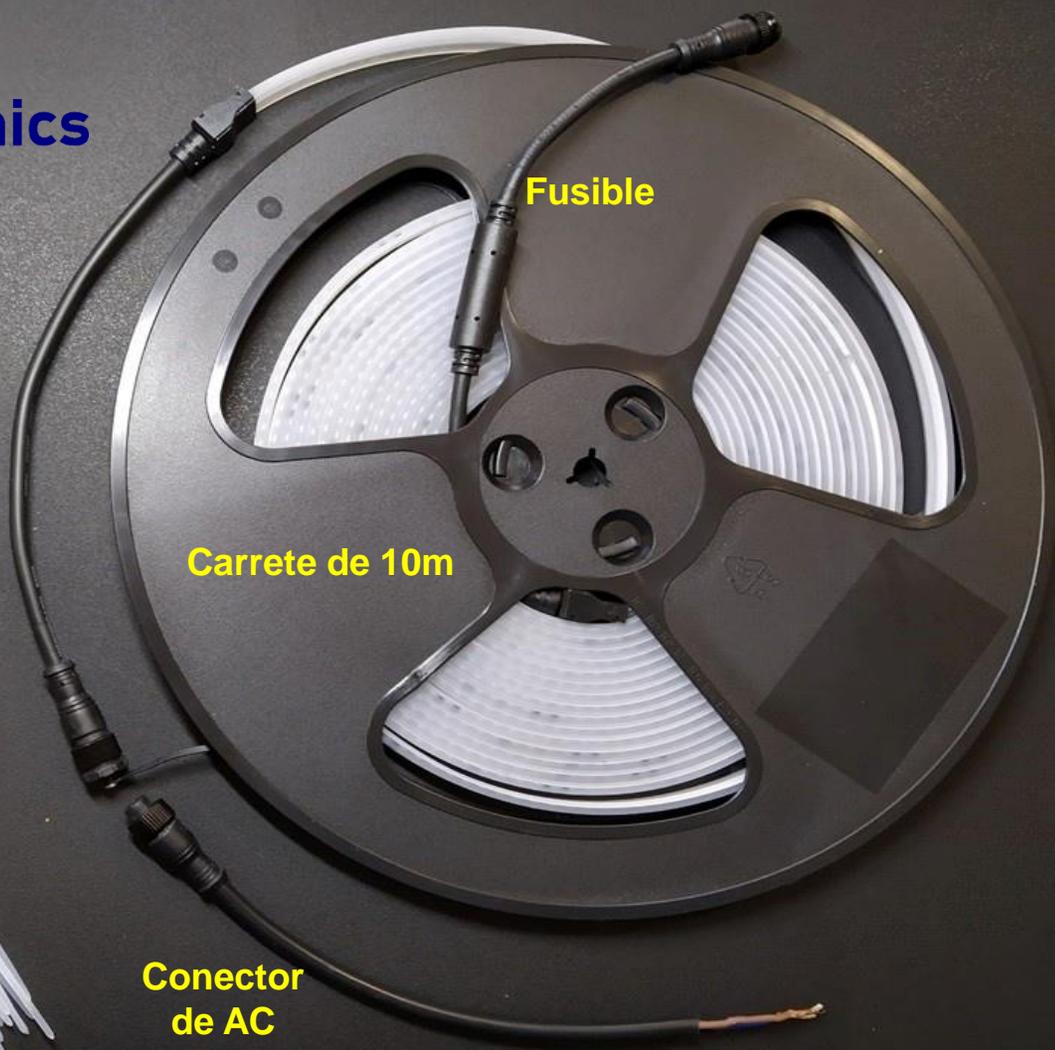

20 clips
aisladores



20 cintos de
plástico

Conector
de AC

CONTACTO



Marca: Iluminatronics

Pais de origen: Estados Unidos de América

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA

<http://www.iluminatronics.com>

Email: contacto@iluminatronics.com

Tel USA: +1-941-893-2696

Tel México: +5281-1234-3030